

带座磁铁

Order 订货示例 **型式 (1Type · 2M/D) - 3L**
RD-KXSB10 - 8

RD-KXSB 切槽型 M(粗牙螺纹) 切槽

内六角孔型 M(粗牙螺纹) 内六角孔

型式	①	②	耐热温度	
材质	表面处理	材质	表面处理	
RD-KXSB	SUM24L	无电解镀锌	钕磁铁 镀镍	80℃

型式	d1	B	M×P (粗牙)	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	切槽 W	内六角孔 B1 t1
RD-KXSB	6	4	M6×1.0	3.9 {0.4}	1700~2200	1.5	—
	8	5	M8×1.25	7.8 {0.8}	2900~3400	1.5	—
	10	6	M10×1.5	16.7 {1.7}	2700~3200	2.0	—
	12	7	M12×1.75	32.3 {3.3}	2500~3000	2.5	—
	16	10	M16×2	60.8 {6.2}	2700~3200	—	8.0 3.0
	20	13	M20×2.5	123.5 {12.6}	2900~3400	—	10.0 4.0

③吸引力、表面磁通密度为参考值。

RD-KXSD

型式	①	②	耐热温度	
材质	表面处理	材质	表面处理	
RD-KXSD	SUS416	—	钕磁铁 镀镍	80℃

型式	L	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	d1	d2	B	H
RD-KXSD	6	3.9 {0.4}	2700~3000	4	5	—	—
	8	6.9 {0.7}	2700~3000	5	6	1.5	1.0
	10	19.6 {2.0}	2700~3000	7	8	—	—
	13	44.1 {4.5}	3000~3400	9.5	11	2.0	1.5

交货期 **报价确定**

RD-KXSAJ

型式	①	②	耐热温度	
材质	表面处理	材质	表面处理	
RD-KXSAJ	SUM22	无电解镀锌	钕磁铁 镀镍	80℃

型式	L	M×P	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	d1	d2	B	H	T	S	V
RD-KXSAJ	8	3×0.5	5.9 {0.6}	2000~2200	6.0	6.5	1.5	0.7	2.5	6.0	3.5
	10	4×0.7	17.6 {1.8}	2000~2400	8.0	8.5	—	—	—	8.0	4.5
	13	5×0.8	29.4 {3}	2200~2600	10.0	10.5	—	—	—	10.0	5.0
	16	5×0.8	78.4 {8}	3000~3300	13.0	13.5	2.0	1.0	3.0	13.0	6.0

交货期 **报价确定**

RD-KHC-YM

型式	①	②	耐热温度	
材质	表面处理	材质	表面处理	
RD-KHC-YM	SUM24L	无电解镀锌	钕磁铁 镀镍	80℃

型式	L	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	d	A	B	H	d1
RD-KHC-YM	8	3.9 {0.4}	3200~3500	4.0	—	—	—	2
	10	9.8 {1.0}	3200~3500	6.0	3	2	1.5	2
	13	14.7 {1.5}	3200~3500	7.0	—	1.5	—	2
	16	29.4 {3.0}	3300~3700	9.5	4	2	2.0	3
	20	49.0 {5.0}	3400~3700	12.5	—	2	—	3
	25	98.0 {10.0}	3400~3800	16.5	5	3	2.5	3

交货期 **报价确定**

橡胶磁条

—强力型/标准型—

Order 订货示例 **型式 (1Type · 2T) - 3A**
RD-KXSR1.0 - 100

RD-KXSR (正方形) **RD-KXSRSL (带状型)**

型式	②T 选择	③A 选择
①Type —正方形— RD-KXSR —带状型— RD-KXSRSL	0.5 1.0 1.5	100 200 10 20 30 40 50 80 100

磁性性质			
Type	T	吸引力 [g/cm ²]	表面磁通密度 [G]
RD-KXSR	0.5	27	610
RD-KXSRSL	1.0	98	860

T	交货期							
	RD-KXSR		RD-KXSRSL					
	A		10	20	30	40	50	100
0.5	库存品	库存品	第9天	第9天	第11天	—	—	—
1.0	库存品	库存品	第9天	第9天	第11天	第11天	第11天	第11天
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—

交货期 **报价确定**

Order 订货示例 **型式 (Type · T)**
RD-KXSR0.6
RD-KXST3.0


Type	材质
RD-KXSR	等向性铁氧体橡胶磁条
RD-KXST	异向性铁氧体橡胶磁条

Type	T	长度	吸引力 [g/cm ²]	
			HXR	HXT
RD-KXSR RD-KXST	0.4	1m	16	25
	0.6		25	60
	1.0		38	80
	2.0		54	100
3.0	56	110	—	—

■橡胶磁条的特长
 ·标准型
 磁极宽度如下表所示。
 切断时的磁极如最右边的图所示。
 胶带无磁力。

Type	T	磁极宽度 [P] (mm)
HXR	0.4	2.0
	0.6	2.0
	1.0	2.5
	2.0	3.0
	3.0	5.0
HXT	0.4	2.5
	0.6	3.0
	1.0	3.0
	2.0	5.0
	3.0	5.0

■磁性示意图(切断时)
 ·强力型、标准型通用

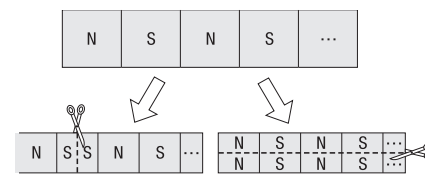

交货期 **报价确定**

小零件
磁铁

小零件
磁铁